

Torrette e colonne monofacciali in alluminio per open space

Aluminium monofacial turrets and office-poles for open-space



Prodotti personalizzabili vedi pagine 80-81
Customizable products see pages 80-81

Caratteristiche Tecniche		
• Canale in Alluminio ed accessori in ABS • Apertura con attrezzo • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40		
Caratteristiche di Impiego		
• Colonne e torrette per installazioni in open-space		
Riferimenti a Norme		
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-4 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE		
Marchi e Certificazioni		
• Marchio IMQ riferimento n° CA02.01015 (Torrette) • Marchio IMQ riferimento n° CA02.01019 (Colonne) • Marcatura CE		
Colori disponibili		
Alluminio anodizzato naturale	Alluminio verniciato bianco	Alluminio verniciato nero goffrato

Technical Features		
• Trunking of Aluminium and accessories of ABS • Opening cover with tool • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40		
Use Features		
• Turrets and office-poles for open space		
Norms Reference		
• The system complied to CEI EN 50085-2-4 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction		
Norms Reference		
• Mark IMQ reference n° CA02.01015 (Turrets) • Mark IMQ reference n° CA02.01019 (Columns) • Marking CE		
Available colours		
Anodized Aluminium	White painted Aluminium	Black painted goffered Aluminium

Moduli in Alluminio

Aluminium modules



Caratteristiche Tecniche
• Canale in Alluminio ed accessori in ABS • Apertura con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Moduli porta apparecchi adatti per applicazioni a parete o per elettrificazione dei mobili
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marchio IMQ riferimento n° EE899 • Marcatura CE
Colori disponibili
Alluminio anodizzato



Technical Features
• Trunking of Aluminium and accessories of ABS • Opening only with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Distribution modules for wall installations and furniture electrification
Norms Reference
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Mark IMQ reference n° EE899 • Marking CE
Available colours
Anodized aluminium

Moduli elettrificati a scomparsa in Alluminio

Vanish electrified module in Aluminium



Caratteristiche Tecniche
• Profilo in Alluminio ed accessori in Poliammide • Apertura con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Torretta a scomparsa adatta per applicazioni su scrivanie, cucine, sale conferenza, ecc.
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma DIN 0620-1/02.2010 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marchio VDE riferimento n° S 60030068 • Marcatura CE
Colori disponibili
Alluminio anodizzato



Technical Features
• Profile of Aluminium and accessories of Polyamide • Opening only with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Vanish electrified module in aluminium suitable for use on desks, kitchens, conference rooms, etc.
Norms Reference
• The system complied to DIN VDE 0620-1/02.2010 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Mark VDE reference n° S 60030068 • Marking CE
Available colours
Anodized aluminium

Sistema di canali angolari

Corner trunkings system



Caratteristiche Tecniche
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura coperchio con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni angolari
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marchio IMQ riferimento n° EE891 • Marcatura CE
Colori disponibili
Bianco Puro RAL9010



Technical Features
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening cover with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Cable and distribution trunkings system for corner installations
Norms Reference
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Mark IMQ reference n° EE891 • Marking CE
Available colours
Pure White RAL9010

Sistema di canali battiscopa decorati legno e alluminio

Skirting trunkings system wood and aluminium trimming



Caratteristiche Tecniche			
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura coperchio con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40			
Caratteristiche di Impiego			
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a battiscopa ed a parete			
Riferimenti a Norme			
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-2 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE			
Marchi e Certificazioni			
• Marchio IMQ riferimento n° EE889 (Battiscopa) n° EE890 (Cornice) • Marcatura CE			
Colori disponibili			
Decorazione Wengé	Decorazione Ciliegio	Decorazione Quercia	Decorazione Faggio
Decorazione Acero	Decorazione Frassino	Decorazione Alluminio	
Per foto ambientate vedere pagina 116			

Technical Features			
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening cover with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40			
Use Features			
• Cable and distribution trunkings system for skirting and wall installations			
Norms Reference			
• The system complied to CEI EN 50085-2-2 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction			
Marks and certifications			
• Mark IMQ reference n° EE889 (Skirting) n° EE890 (Wall) • Marking CE			
Available colours			
Wengé trimming	Cherry trimming	Oak trimming	Beech trimming
Maple trimming	Ash trimming	Aluminium trimming	
For pictures see pages 116			



Frassino - *Ash*



Ciliegio - *Cherry*



Wengé - *Wengé*



Quercia - *Oak*



Acer - *Maple*



Faggio - *Beech*

Sistema di canali battiscopa e cornice

Skirting and wall trunkings system






Caratteristiche Tecniche			
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura coperchio con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40			
Caratteristiche di Impiego			
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a battiscopa, a parete e soffitto			
Riferimenti a Norme			
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-2 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE			
Marchi e Certificazioni			
• Marchio IMQ riferimento n° EE889 (Battiscopa) n° EE890 (Cornice) • Marcatura CE			
Colori disponibili			
Bianco Puro RAL9010	Bianco crema RAL9001	Antracite RAL7021	Marrone RAL8014



Technical Features			
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening cover with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40			
Use Features			
• Cable and distribution trunkings system for skirting, wall and ceiling installations			
Norms Reference			
• The system complied to CEI EN 50085-2-2 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction			
Marks and certifications			
• Mark IMQ reference n° EE889 (Skirting) n° EE890 (Wall) • Marking CE			
Available colours			
Pure White RAL9010	Cream White RAL9001	Anthracite RAL7021	Brown RAL8014

Torretta a scomparsa filo pavimento

Flush floor outlet socket box

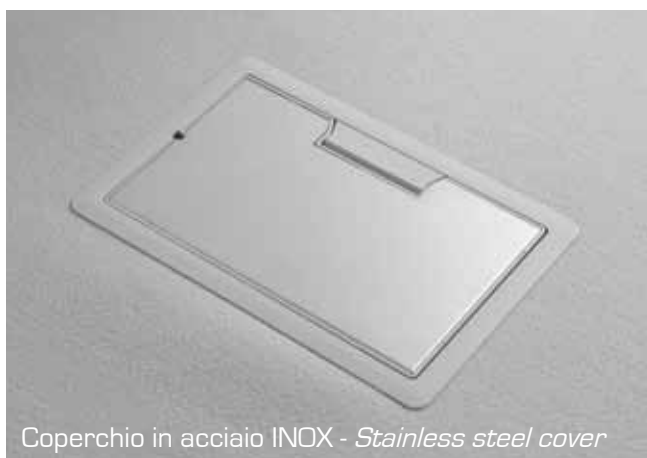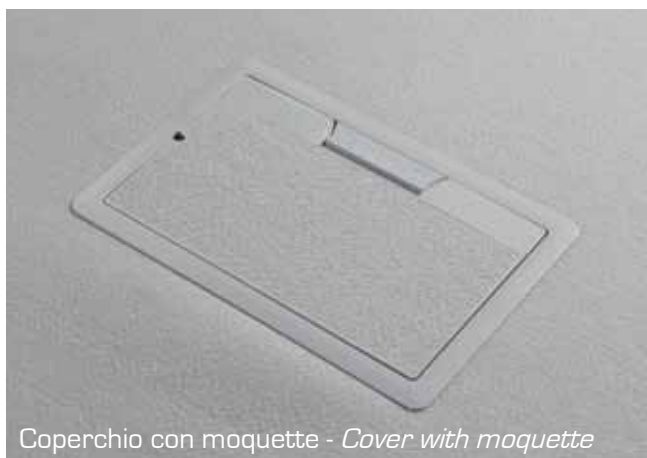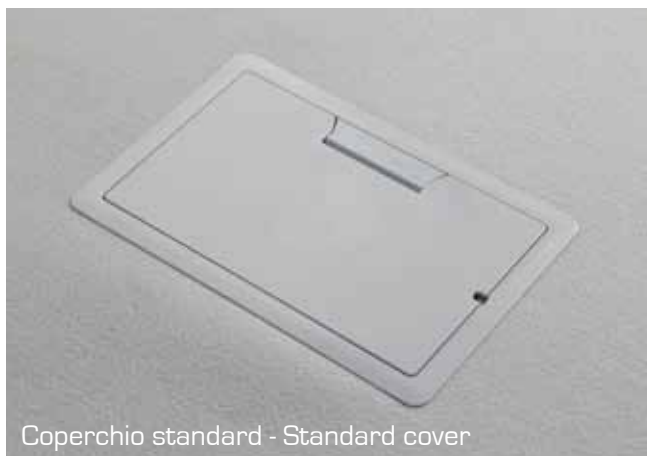

Caratteristiche Tecniche	
- Torretta ed accessori in plastica - Apertura coperchio con attrezzo - Resistenza al carico puntuale 1500 N (Circa 150 kg) - Resistenza al carico distribuito 3000 N (Circa 300 kg)	
Grado di protezione	
- IP52 tra cornice e pavimento - IP40 per coperchio - IP20 ingresso cavi	
Caratteristiche di Impiego	
Torrette a scomparsa filo pavimento	
Riferimenti a Norme	
- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-2 e CEI EN 50085-2-2:2008 - La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE	
Marchi e Certificazioni	
- Marchio IMQ - Marcatura CE	
Colori disponibili	
Grigio RAL7040	Nero RAL7021

Technical Features	
- Socket box and accessories of plastic - Opening cover with tool - Ferrule load resistance 1500 N (About 150 Kg) - Distributed load resistance 3000 N (About 300 Kg)	
Protection Degree	
- IP52 between frame and floor - IP40 for cover - IP20 Input cable point	
Use Features	
Flush floor outlet socket box	
Norms Reference	
- The system complied to CEI EN 50085-2-2 and CEI EN 50085-2-2:2008 - The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction	
Norms Reference	
- Mark IMQ - Marking CE	
Available colours	
Grey RAL7040	Black RAL7021



3 coperchi in 1

Il coperchio può essere usato in 3 soluzioni diverse:

1. Versione standard utilizzando il lato liscio
2. Per inserire una mattonella, moquette o parquet, utilizzando il bassofondo sul retro
3. Su richiesta fornibile con inserto in acciaio INOX.

3 covers in 1

The cover can be used in 3 different solutions:

1. Standard version using the smooth side
2. In order to insert a tile, moquette or parquet, using the side with shallow cavity on the back
3. On request is available with stainless steel finishing.



Taglio dritto

Per facilitare l'applicazione di moquette, mattonelle o parquet, le scatole sono provviste di 2/4 inserti da posizionare lateralmente alle uscite. Di conseguenza la sagomatura del rivestimento prescelto richiede solo tagli dritti

Straight cut

In order to ease the application upon moquette, tile or parquet floors, the boxes are provided with 2/4 inserts to be positioned laterally as to the exits. Consequently the shaping of the chosen covering will only need straight cuts.



Chiusura di Sicurezza

Un sistema esclusivo di chiusura del coperchio, mediante una vite speciale con filettatura metrica che si impegna in una boccia in ottone assicurata alla base, evita manomissioni o modifiche non volute.

Safe Closing

The boxes of the line TWIST have an exclusive closing system for the cover through a special screw with metric thread which enters a brass bush fixed to the base. Such closing system avoids any unwanted alteration.



Rimozione coperchio

Il coperchio è facilmente estraibile dalla base della scatola a filo pavimento, in modo tale da evitare graffi e rotture del coperchio stesso e facilitando la lavorazione da parte dell'operatore all'interno della torretta.

Removal of the cover

The cover can be easily removed from the base of the box in order to avoid scratches and breaking of the cover itself and to make it easier for the operator to work inside the box.



Protezione uscita cavi

La predisposizione per l'uscita dei cavi è in plastica rigida e non in gomma, questo permette una maggiore protezione dei cavi se calpestati o attraversati con carrelli.

Cable exit protection

The prearrangement for exit of the cables is of rigid plastic instead of rubber, this allows a better protection of the cables if treaded or crossed with pushcarts.



Tenuta cavi

Per facilitare la chiusura del coperchio è presente, all'interno della scatola, un ponticello che raggruppa i cavi in modo ordinato, evitando l'usura ed il danneggiamento involontario dei cavi contenuti al suo interno.

Cable keeping

In order to make it easier to close the cover, inside the box, there is a bond which gathers the cables tidily. Such system avoids any wear and tear and unintentional damages of the cables which are inside.



Tenuta coperchio

Il ponticello, oltre ad avere la funzione di raccolta cavi, viene utilizzato anche per tenere sollevato il coperchio durante l'inserimento dei cavi o per la manutenzione, evitandone la caduta accidentale sulle mani dell'operatore.

Cover keeping

Besides gathering the cables, the bond is also used in order to keep the cover open while inserting the cables and for the maintenance, avoiding so the falling over the hands of the user.



Facilità di applicazione

Si possono montare su pavimenti flottanti con mattonelle di spessore da 20 a 60 mm. Il sistema esclusivo di ritorno dei piedini di tenuta, mediante un elastico, permette un agevole montaggio e smontaggio della scatola.

Easy to install

They can be mounted on floating floors with tiles having a thickness from 20 to 60 mm. The feet are re-positioned by a rubber, and this allows an easy assembly and disassembly of the box.

Torrette e colonne bifacciali in alluminio per open-space

Aluminium bifacial turrets and office-poles for open-space



Prodotti personalizzabili vedi pagina 88
Customizable products see page 88

Caratteristiche Tecniche		
• Canale in Alluminio ed accessori in ABS • Apertura con attrezzo • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40		
Caratteristiche di Impiego		
• Colonne e torrette per installazioni in open-space		
Riferimenti a Norme		
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-4 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE		
Marchi e Certificazioni		
• Marchio IMQ riferimento n° CA02.01015 (Torrette) • Marchio IMQ riferimento n° CA02.01019 (Colonne) • Marcatura CE		
Colori disponibili		
Alluminio anodizzato naturale	Alluminio verniciato bianco	Alluminio verniciato nero goffrato

Technical Features		
• Trunking of Aluminium and accessories of ABS • Opening cover with tool • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40		
Use Features		
• Turretts and office-poles for open space		
Norms Reference		
• The system complied to CEI EN 50085-2-4 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction		
Norms Reference		
• Mark IMQ reference n° CA02.01015 (Turretts) • Mark IMQ reference n° CA02.01019 (Columns) • Marking CE		
Available colours		
Anodized Aluminium	White painted Aluminium	Black painted goffered Aluminium