


CANALI PER SOLETTE DI CEMENTO

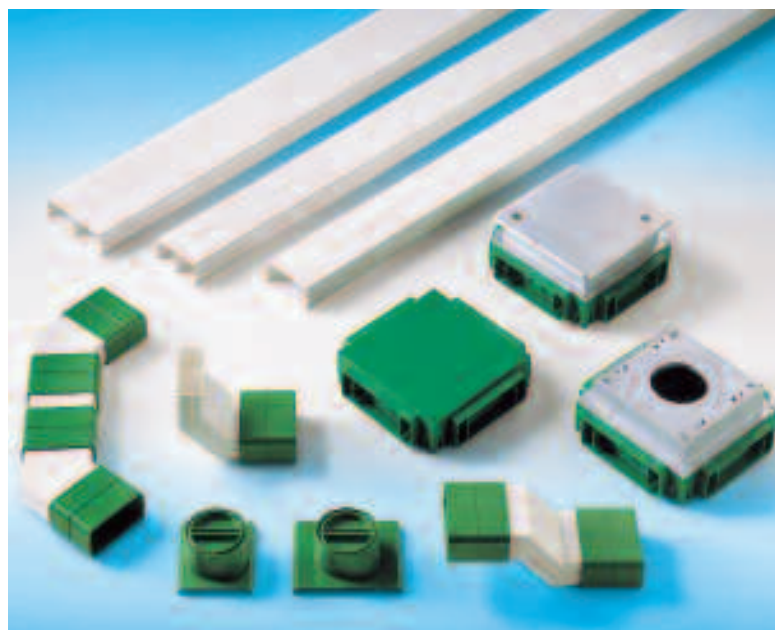

Metro' Fast
SOPRA & SOTTO
Sistema

LINEA METRO' FAST

- Soluzione ottimale per le applicazioni affogate nella soletta di cemento
- Gamma completa di canali scatolati e componenti tutti inseribili a scatto
- Serie completa di scatole di derivazione per consentire una rapida e razionale installazione in qualunque tipologia di ambiente
- Possibilità di raccordarsi direttamente alle torrette TOR, alle colonne bifacciali BIS ed al canale soprapavimento CSP-N
- Possibilità di alimentare due/tre torrette TOR affiancate
- Garanzia di completa segregazione dei circuiti e idoneità a contenere un'elevata quantità di cavi
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ



Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

198
200
201

COLONNE BIFACCIALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI



Novità



LINEA BIS

- Colonna bifacciale disponibile in 3 differenti dimensioni: minicolonna di altezza 660 mm e colonne rispettivamente con corpo 1500 e 2700 mm che possono raggiungere un'altezza di 3700 mm (su richiesta 4900 mm)
- Telaio autoportante per le parti attive **PÈPITA ACTIVE**
- Alimentazione possibile da contro-soffitto da pavimento sia affogato che rialzato, da soprapavimento
- Design sobrio ed elegante dalle linee arrotondate che garantisce la completa integrabilità in qualsiasi ambiente, pubblico e del terziario
- Grado di protezione IP 52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento (Norma 64-8 522.3 e 522.4 commento)
- Coperchio smontabile solo con l'uso di un attrezzo
- Scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei
- Possibilità di realizzare 4 scomparti all'interno del corpo della colonna, di cui due completamente segregati
- Garanzia di totale ispezionabilità e riconfigurazione
- Confezionamento studiato per garantire la protezione delle colonne dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di trasporto e quelle di installazione



Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

182
184
184

LINEA BIS

BIS Telaio autoportante



Il nuovo telaio autoportante a 4 moduli per le colonne bifacciali Bis consente l'installazione delle parti attive PEPITA ACTIVE ed arricchisce ulteriormente l'ampia flessibilità e versatilità che contraddistinguono questa famiglia di prodotti, coniugando un'estetica gradevole con una semplicità di assemblaggio e messa in opera.




La linea pulita ed integrata perfettamente con il coperchio si coniuga con la cornice cromata che abbraccia la parte frontale delle parti attive, realizzando un ottimo abbinamento con le finiture degli arredi moderni.



PEPITA ACTIVE

consultare pag. 21


CANALI PER PAVIMENTI FLOTTANTI

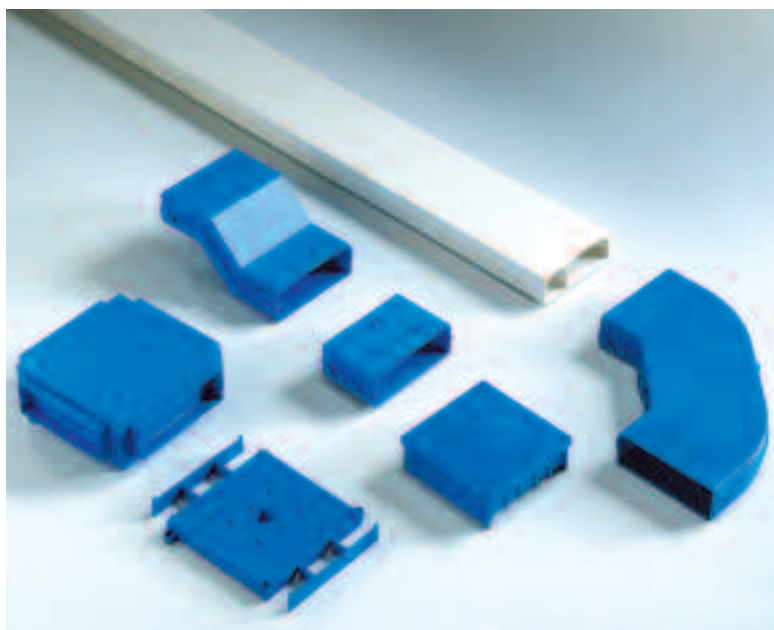

Tunnel Fast
SOPRA & SOTTO
Sistema

LINEA TUNNEL FAST

- Ideale per tutte le applicazioni nei pavimenti flottanti
- Estrema facilità di intervento in qualsiasi punto dell'impianto per modifiche o manutenzione, grazie al canale ed a tutti i componenti ispezionabili
- Completa segregazione dei circuiti sia nel canale sia in tutti i componenti
- Possibilità di raccordarsi alle torrette TOR, alle colonne bifacciali BIS, alle colonne OFFICE POLE ed al canale soprapavimento CSP-N
- Disponibilità di sormonti per scavalcare facilmente un ostacolo o un canale in caso di incrocio senza comunicazione fra le linee
- Possibilità di composizioni sovrapposte e/o in diagonale delle scatole di derivazione
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

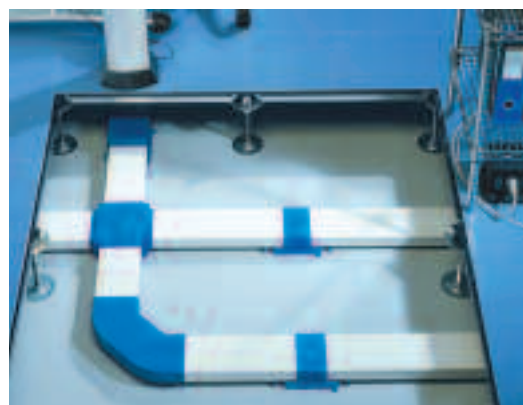

Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

204
206
206

Sistemi di canali


PORTA APPARECCHI E PORTA CAVI



LINEA TA-N

Canali ad elevate prestazioni

- 14 dimensioni
- Canali idonei per impianti a cablaggio strutturato
- Coperchio smontabile con attrezzo anche senza applicazione delle traversine tenuta cavi
- Gamma completa di componenti, accessori e scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei
- Angoli interni ed esterni variabili
- Fissaggio a scatto dei componenti
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione. Per un ottimale utilizzo della pellicola di protezione si consiglia di rimuoverla solo a lavori di installazione ultimati. Inoltre, per eliminare completamente ogni carica elettrostatica residua si suggerisce l'utilizzo di un panno umido da passare sulla superficie del coperchio alla rimozione della pellicola stessa
- Design di elevato livello estetico
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

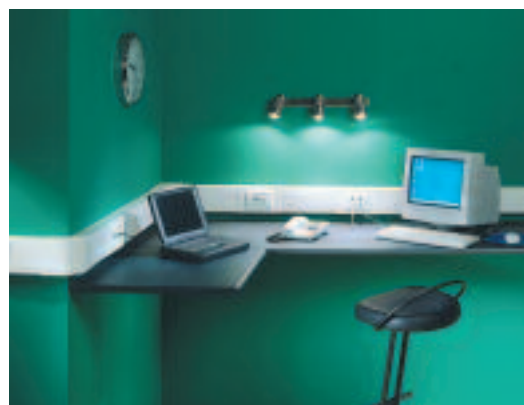

Gamma e applicazioni TA-N/TBA Art	104
Tavola generale di riferimento	106
Informazioni tecniche specifiche	112

Sistemi di canali

PORTA CAVI E PER APPLICAZIONI SOSPENSE



LINEA TA-EN

Canali a base piana

- 16 dimensioni
- Canali porta cavi semplici monocomparto
- Gamma completa di componenti di interconnessione comuni al Sistema di canali porta apparecchi (linea TA-N)
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Coperchio smontabile solo con attrezzo*
- Integrabile con tutte le linee per installazione Bocchiotti



* Per la TA-EN 40x40 la smontabilità "con attrezzo" è garantita applicando le traversine di irrigidimento fianchi TR-E, poste a distanza di 50 cm una dall'altra.

Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

120
122
125



LINEA TA-GN

Canali con guide sulla base

- 14 dimensioni
- Canali porta cavi con possibilità di fissaggio a scatto del separatore
- Gamma completa di componenti di interconnessione comuni al Sistema di canali porta apparecchi (linea TA-N)
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Coperchio smontabile solo con attrezzo
- Integrabile con tutte le linee per installazione Bocchiotti



Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

120
122
125

CANALI SOPRAPAVIMENTO



CSP-N
Sistema
SOPRA
SOTTO &

LINEA CSP-N

- Il canale soprapavimento è dotato di un modernissimo coperchio che permette un migliore raccordo tra canale e pavimento e che si integra perfettamente con qualunque tipo di superficie sul quale è posato
- Il CSP-N è molto più resistente al calpestio, infatti riesce addirittura a sopportare un peso di 600 kg
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

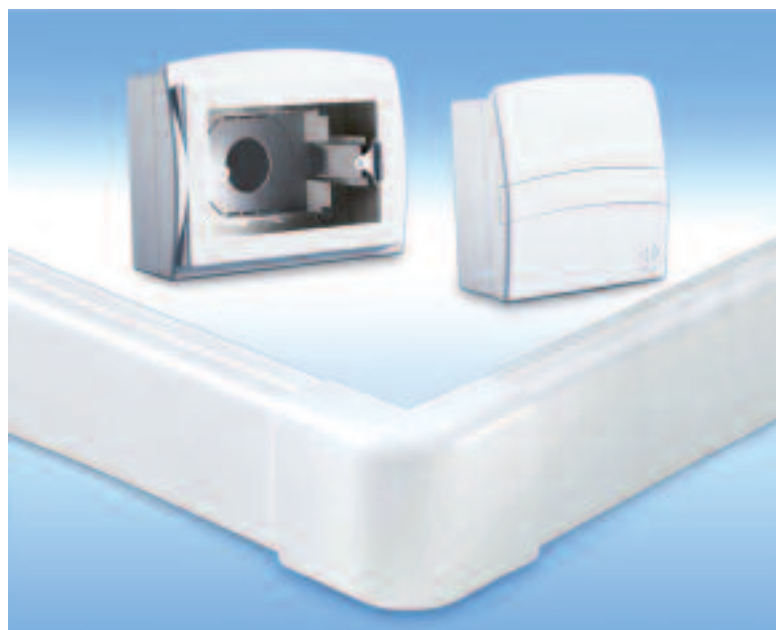


Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

176

176

Sistemi di canali **PORTA APPARECCHI AD ELEVATO DESIGN**



Design

LINEA DESIGN

Canali porta apparecchi

- Una linea porta apparecchi elegante, moderna e gradevole che si integra negli ambienti architettonici di pregio
- Componenti ed accessori attentamente rifiniti completano un impianto al top della qualità. Il montaggio a scatto consente inoltre un'installazione rapida ed agevole
- **Formula B.H.P.** B.H.P. è la materia prima totalmente nuova che consente il massimo della flessibilità applicativa in tutte le installazioni
- **EVEREST** Il massimo del bianco, per la massima integrazione con pitture murali, intonaci e finiture delle abitazioni, degli uffici, dei negozi e di tutti gli altri edifici di pregio
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione. Per un ottimale utilizzo della pellicola di protezione si consiglia di rimuoverla solo a lavori di installazione ultimati. Inoltre, per eliminare completamente ogni carica elettrostatica residua si suggerisce l'utilizzo di un panno da passare sulla superficie del coperchio alla rimozione della pellicola stessa
- Massima sicurezza garantita dal coperchio smontabile solo con attrezzo


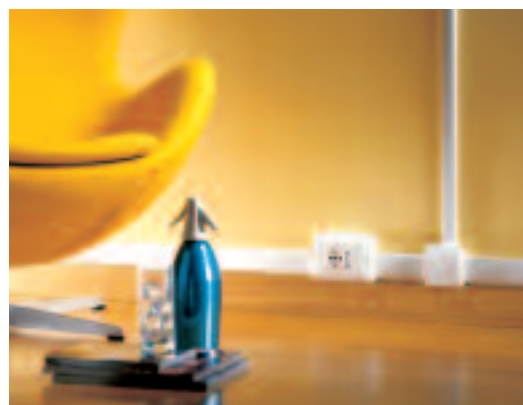


Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

146

147

SISTEMI DI CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI E PORTA CAVI

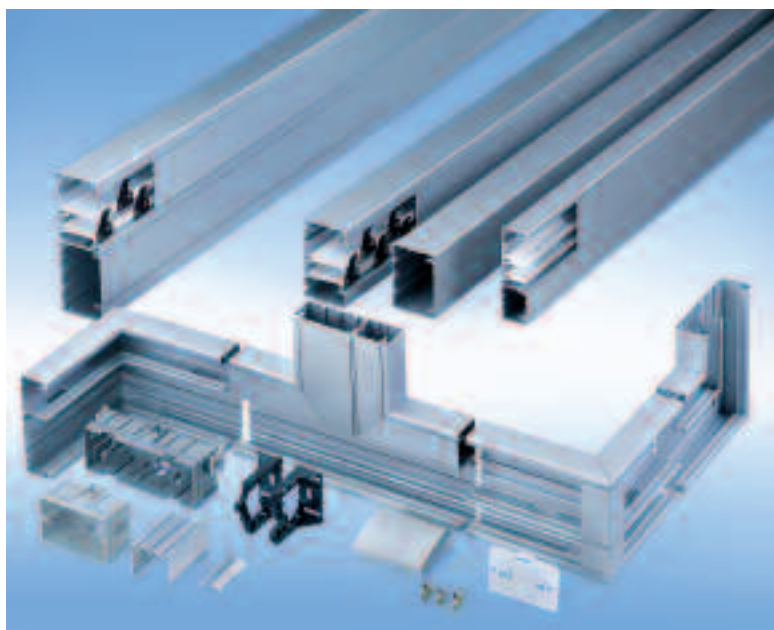

INKA

LINEA INKA

- 5 dimensioni
- Eccezionale standard estetico
- Gamma completa di componenti di interconnessione
- Scatole ed accessori per installazioni elettriche, telefoniche ed informatiche, conformi ai principali standard europei
- Confezionamento studiato per garantire la protezione dei canali dai danneggiamenti superficiali durante, le fasi di trasporto e quelle di installazione
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Coperchio smontabile solo con attrezzo




Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

168
170
171

Sistemi di minicanali

PORTA APPARECCHI E PORTA CAVI

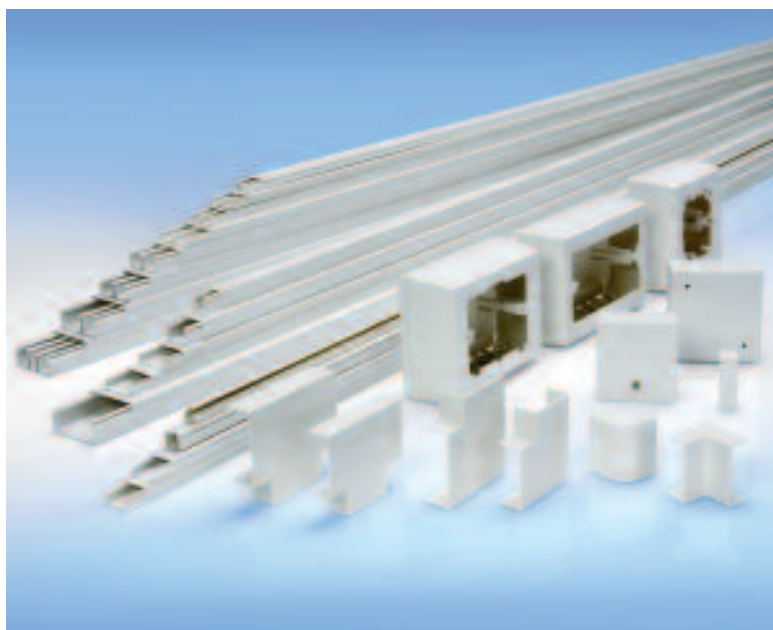

mini

novità



LINEA TMC

Minicanali con coperchio standard

- 13 dimensioni
- Separazione dei circuiti fino a 3 scomparti
- Gamma completa di componenti di interconnessione, comuni alla linea TMU
- Scatole porta apparecchi autoportanti per le parti attive **PÉPITA ACTIVE**
- Scatole porta apparecchi universali conformi ai principali standard europei
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Coperchio smontabile solo con attrezzo
- Integrabile con tutte le linee per installazione Bocchiotti

LINEA TMU

Minicanali con coperchio avvolgente

- 6 dimensioni
- Stesse proprietà funzionali della linea TMC ed in più la caratteristica del coperchio avvolgente per la migliore integrazione con il design degli ambienti



Gamma e applicazioni

Tavola generale di riferimento TMC/TMU

Informazioni tecniche specifiche

136

138

141



LINEA TMR

Minicanali con coperchio a cerniera

- 3 dimensioni
- Base autoadesiva per un rapido e sicuro fissaggio a parete



INSTALLAZIONE A PARETE



Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento TMR
Informazioni tecniche specifiche

136
141
141

COLONNE MONOFACCIALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI



LINEA OFFICE POLE


- Colonne in alluminio porta apparecchi di eccezionale standard estetico
- Alimentazione possibile da controsoffitto o da pavimento rialzato
- Scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei
- Confezionamento studiato per garantire la protezione delle colonne dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di trasporto e quelle di installazione
- Massima sicurezza. Coperchio smontabile solo con attrezzo

OFFICE POLE



Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

189
189

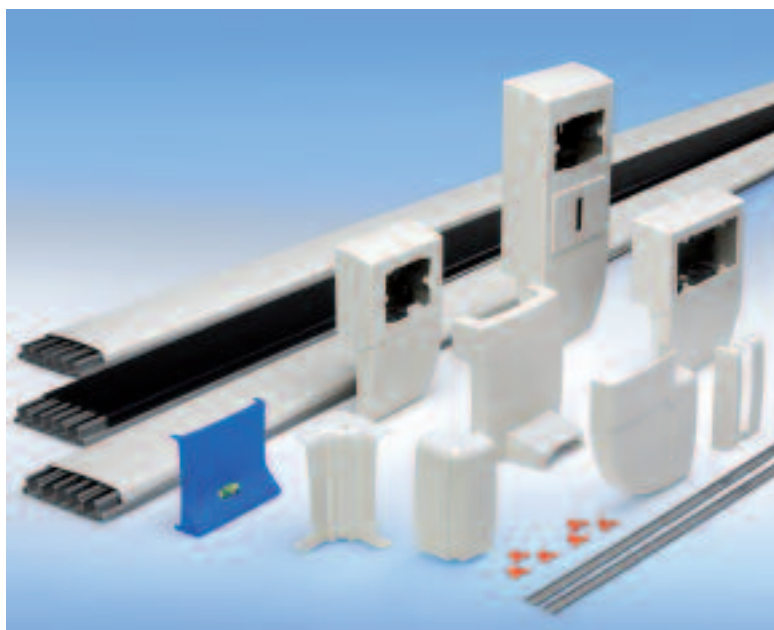

TBA
Art


Novità



LINEA TBA Art

Canale battiscopa e cornice


- Canali porta apparecchi che associano l'elevata contenenza ad un notevole prestigio estetico
- Base dotata di cinque scomparti e della massima contenenza disponibile sul mercato
- Componenti inseribili a scatto per una installazione rapida ed agevole
- Segregazione completa dei circuiti e continuità di separazione anche negli angoli
- Scatole porta apparecchi autoportanti per le parti attive **PÉPITA ACTIVE**
- Scatole porta apparecchi universali e autoportanti dotate di coperchio di ispezione
- Gamma completa di componenti di interconnessione
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione. Per un ottimale utilizzo della pellicola di protezione si consiglia di rimuoverla solo a lavori di installazione ultimati. Inoltre, per eliminare completamente ogni carica elettrostatica residua si suggerisce l'utilizzo di un panno da passare sulla superficie del coperchio alla rimozione della pellicola stessa
- Coperchio smontabile solo con attrezzo
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Integrabile con tutte le linee di installazione Bocchiotti

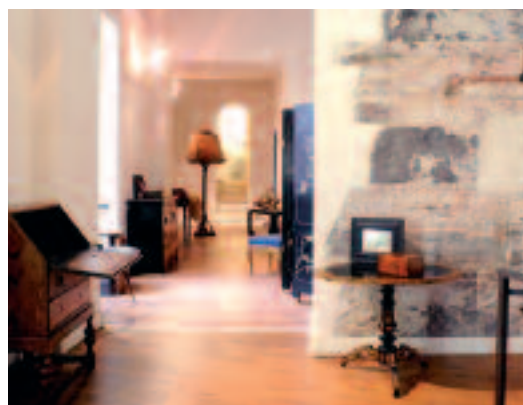

Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

160
162
164

Sistemi di canali AD USO BATTISCOPA E CORNICE

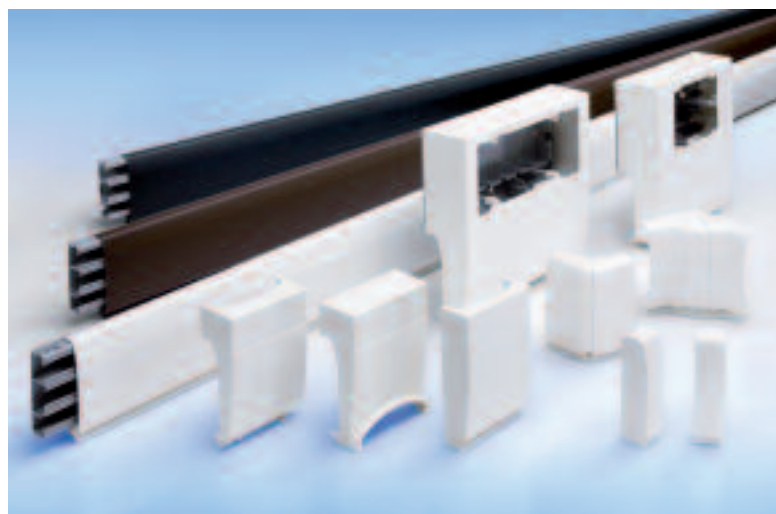

TBN-TCN
Evolution

Novità



Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

150
152
155

LINEE TBN - TCN Evolution

Canale battiscopa e canale cornice

- Canali porta apparecchi dal design innovativo e razionale: massima contenenza nel minor spazio
- Gamma completa di componenti di interconnessione
- Montaggio dei componenti a scatto per garantire installazioni rapidissime
- Segregazione completa dei circuiti e continuità di separazione anche negli angoli
- Scatole porta apparecchi autoportanti per le parti attive **PÈPITA ACTIVE**
- Amplessima gamma di scatole porta apparecchi universali per applicazioni a 3-4-6 moduli e differenti profondità
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione. Per un ottimale utilizzo della pellicola di protezione si consiglia di rimuoverla solo a lavori di installazione ultimati. Inoltre, per eliminare completamente ogni carica elettrostatica residua si suggerisce l'utilizzo di un panno umido da passare sulla superficie del coperchio alla rimozione della pellicola stessa
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Integrabile con tutte le linee per installazione Bocchiotti

TORRETTE BIFACCIALI A PAVIMENTO



TOR
SOPRA
SOTTO &
Sistema



LINEA TOR

- Torrette bifacciali interasse 108 - 4 moduli - (riducibile a 83,5 - 3 moduli - con riduttore in dotazione) espandibili in senso orizzontale e/o verticale
- Telai autoportanti per le parti attive **PËPITA ACTIVE**
- Predisposte per collegarsi con il canale soprapavimento CSP-N e qualunque sistema sottopavimento
- Grado di protezione IP 52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento (Norma 64-8 522.3 e 522.4 commento)
- Certificato Omologazione Ministero delle Comunicazioni n. ISCTI/6/3/98/100
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ



CEI
23-73



EN
50085-2-2



EN
50085-2-4




40
grado IP



6J
resistenza
all'urto

Novità



TOR Codice **02090**
TORRETTA COMPLETA
DI BASE



TOR-O Codice **02091**
ESPANSIONE ORIZZONTALE
PER TOR




TOR-V Codice **02092**
ESPANSIONE VERTICALE
PER TOR




STRIP STRAP
Codice **02099**
GUAINA RACCOGLICAVI

PAG. 208



TELAIO 3 AP TOR
Codice **04286**
TELAIO AUTOPORTANTE
3 MODULI



TELAIO 4 AP TOR
Codice **04287**
TELAIO AUTOPORTANTE
4 MODULI

INFORMAZIONI TECNICHE PAG. 180

Caratteristiche e applicazioni
Informazioni tecniche specifiche

178

178