

La luce dell'innovazione

METROLIGHT INCASSI MODULARI LED

Novità

Libertà d'illuminazione



Metrolight è il sistema di illuminazione a Led con ottica wallwasher composto da moduli aggregabili per distribuire la luce in modo uniforme lungo ogni percorso interno ed esterno.

Bellezza e qualità

Disegnato per inserirsi con armonia in ogni contesto (percorsi pedonali, pareti, perimetri d'ingresso, effetti scenografici), Metrolight è realizzato in vetro ed alluminio per coniugare tecnologia ed eleganza.


Oltre ogni limite

L'innovativa sorgente LED a 230 V, funzionante senza l'impiego di alimentatori, consente ai designer di superare i limiti imposti dalle soluzioni tradizionali in termini di lunghezza, geometrie e numero di sorgenti alimentabili.

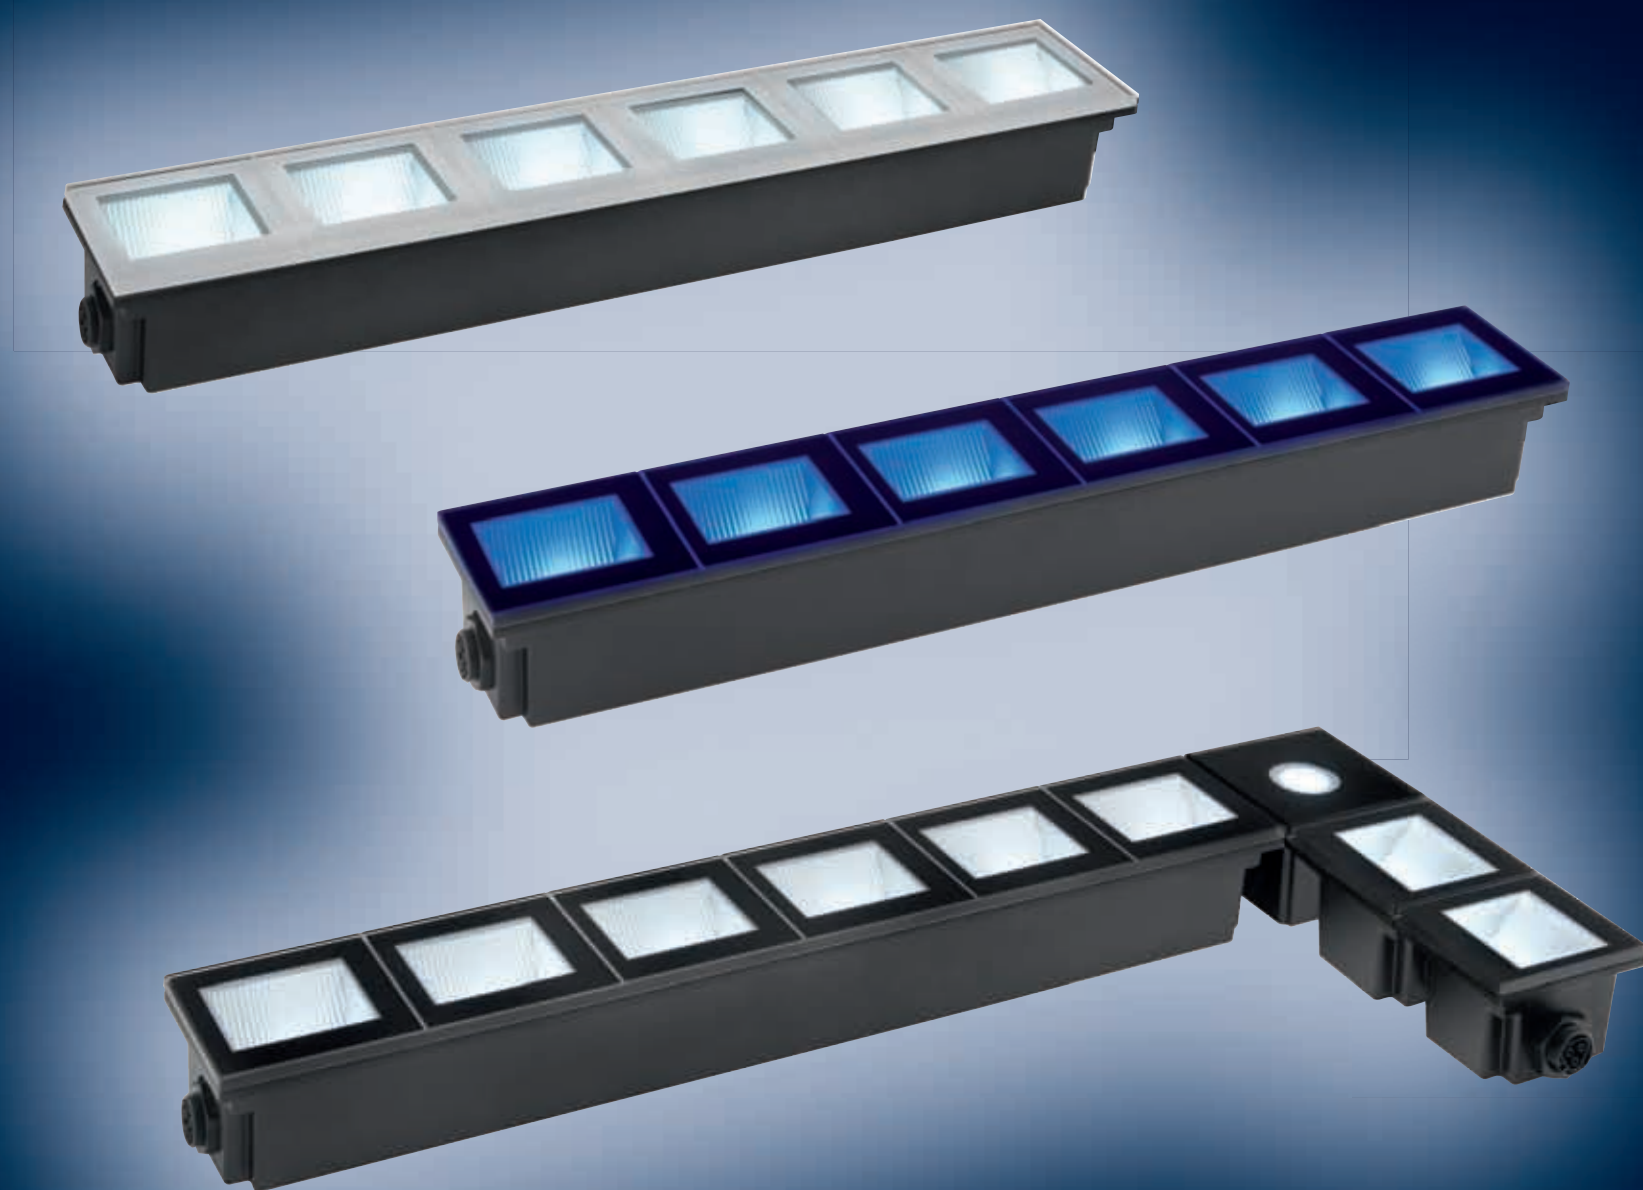

Modularità

La modularità dei corpi illuminanti consente di illuminare in modo uniforme ed efficiente superfici di qualsiasi lunghezza e geometria.



Tecnologia LED

Grazie all'utilizzo della tecnologia a LED Metrolight permette di creare illuminazione svincolandosi dalle dimensioni dei prodotti o delle sorgenti luminose.



Design

Metrolight è realizzato in vetro ed alluminio per esprimere la qualità e lo spirito tecnologico che lo contraddistinguono. Disponibile nelle versioni con vetro serigrafato in colore nero o bianco.



Flessibilità installativa

I dispositivi permettono di realizzare qualsiasi configurazione, senza vincoli di lunghezza, direzione, giochi di luce. Anche dopo che il prodotto è stato installato.




Facile da installare

La sorgente luminosa, la progettazione del prodotto, il sistema di connessione e la controcassa rendono molto facile e rapida l'installazione.



Illuminotecnica

Anche tra un modulo e l'altro l'illuminazione risulterà continua ed uniforme restituendo un effetto di luce omogeneo, indipendentemente dal numero di moduli installati.

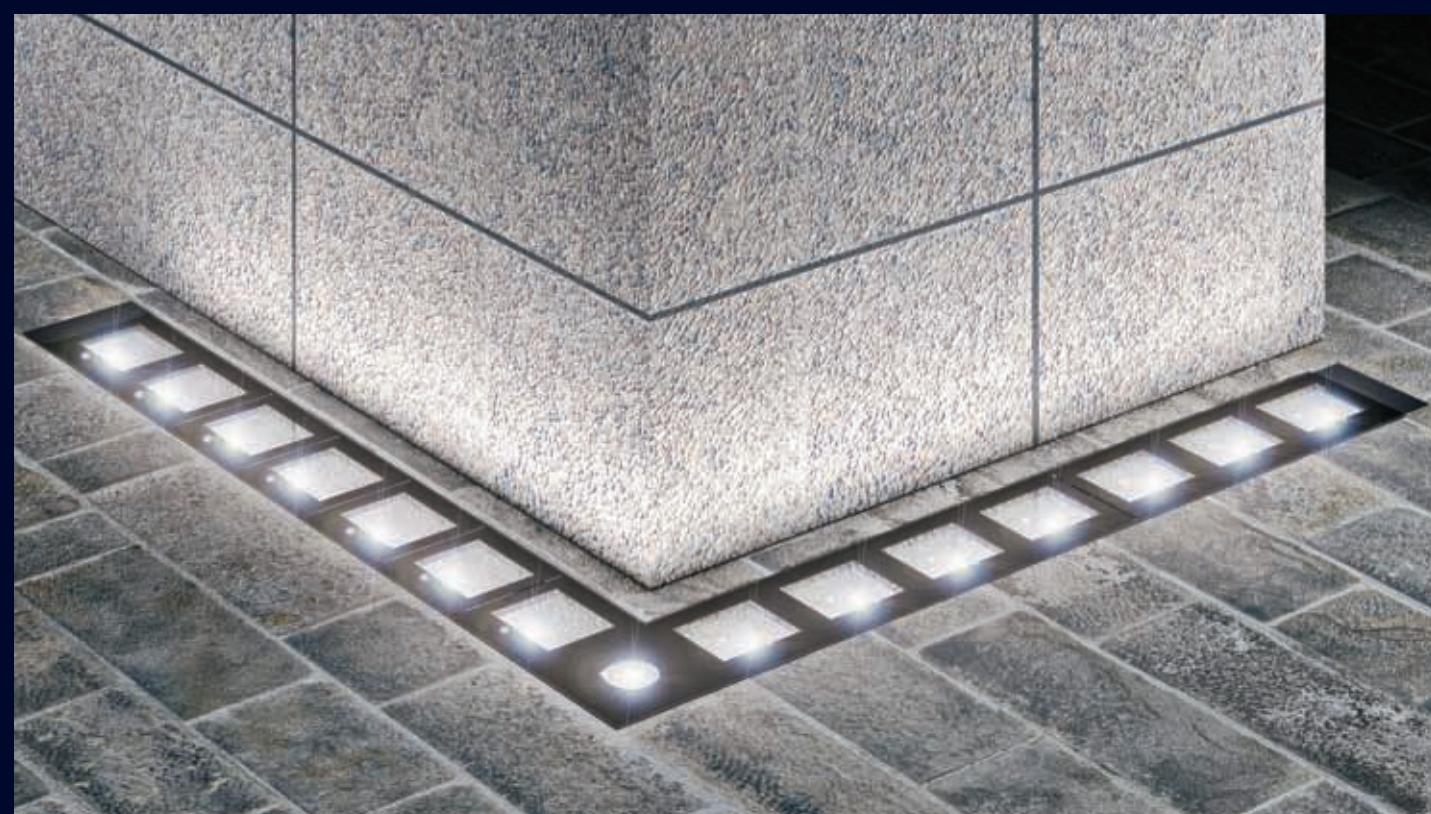


Configurazioni possibili

Ipotesi 1 - Creare una striscia luminosa con meno di 6 LED *

ORDINARE:		
Modulo incasso singolo sorgente led	GW 82 861 *	X pezzi (X≤5)
Controcassa lineare	GW 82 891	1 pezzo
Tappo controscassa	GW 82 893 *	2 pezzi
Connettore	GW 82 894 *	1 pezzo


* La lunghezza totale della controscassa è data dalla somma dei due tappi (225mm) più la lunghezza di tanti pezzi di controscassa quanti saranno i moduli installati (X*97mm).

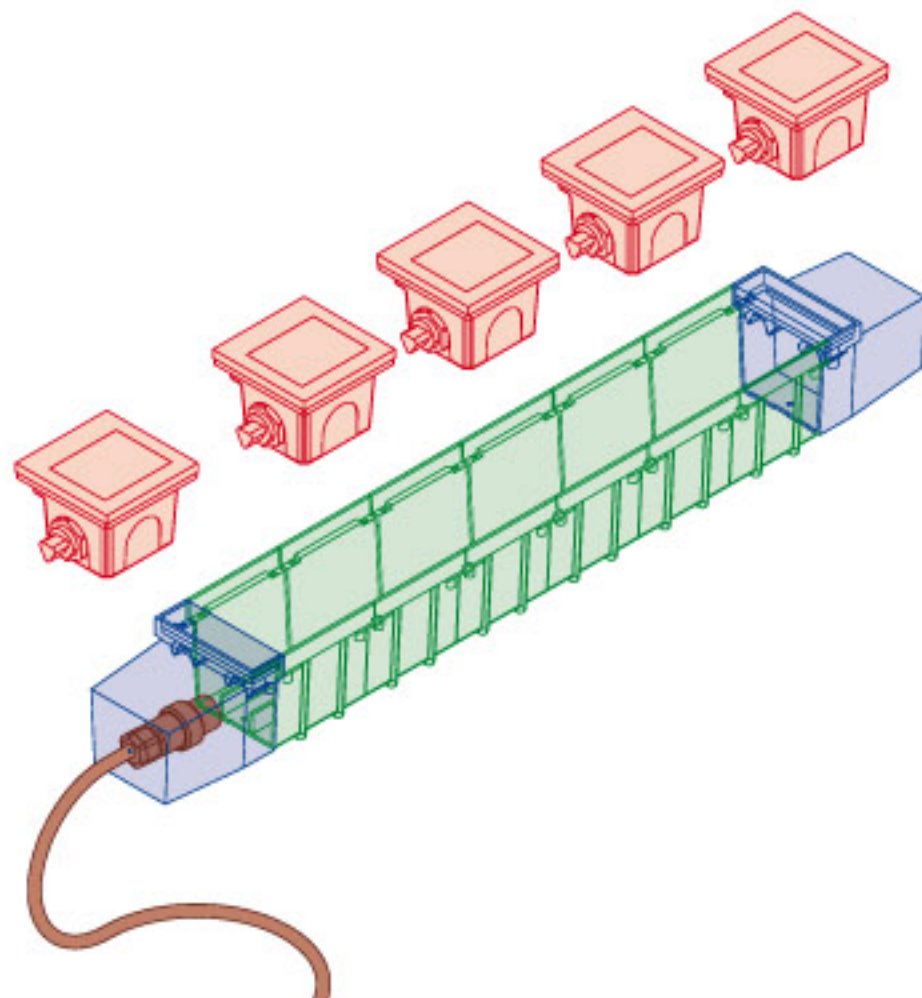

Ipotesi 2 - Creare una striscia luminosa con 6 LED *

ORDINARE:	
Kit completo (modulo da 6 LED + controscassa + due tappi controscassa + connettore)	GW 82 860


La lunghezza totale della controscassa è data dalla somma dei due tappi (225mm) più la lunghezza di tutta la controscassa (581mm).

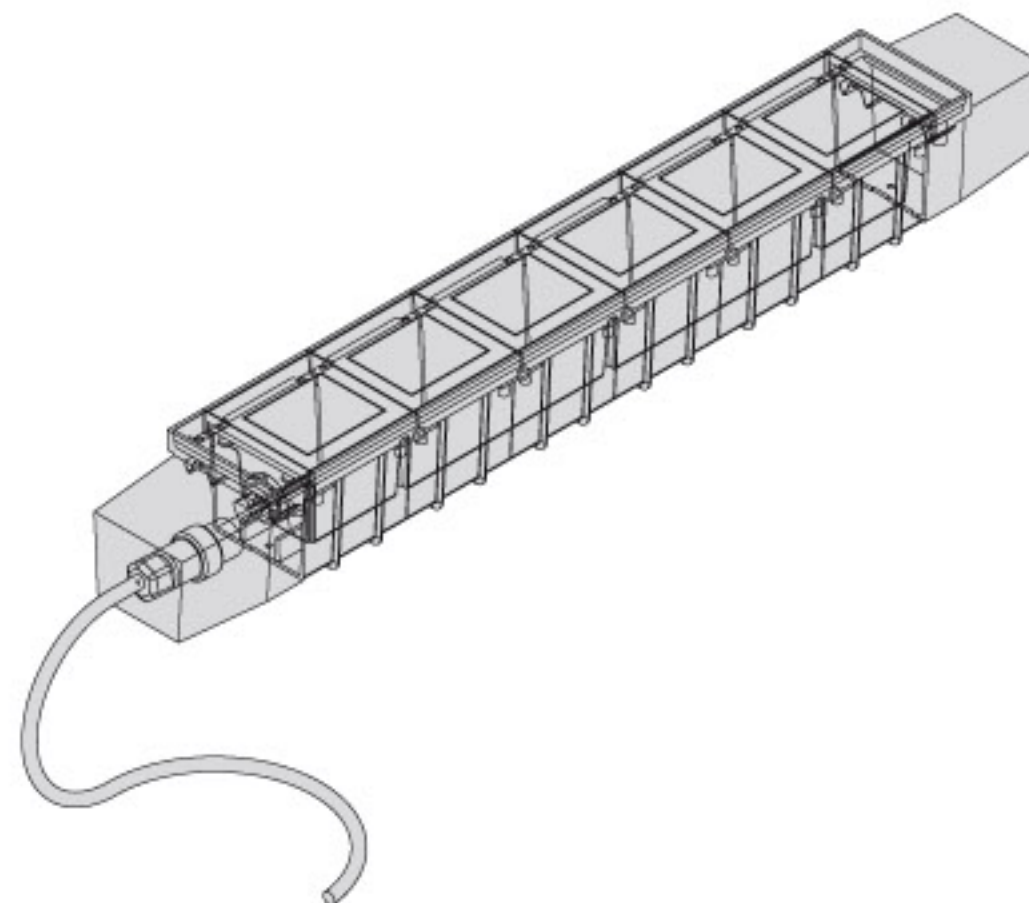

Ipotesi 3 - Creare una striscia luminosa con più di 6 LED *

ORDINARE:		
Kit completo (modulo da 6 LED + controscassa + due tappi controscassa + connettore)	GW 82 860	1 pezzo
Modulo incasso da 6 sorgenti led	GW 82 862 *	X pezzi
Controcassa lineare	GW 82 891 *	(X+1) pezzi
Modulo incasso singolo sorgente led	GW 82 861 *	Y pezzi (Y≤5)


* Ricordare che la lunghezza di incasso è sempre più lunga di 225mm rispetto alla parte illuminata per effetto della presenza dei tappi di testa e coda.

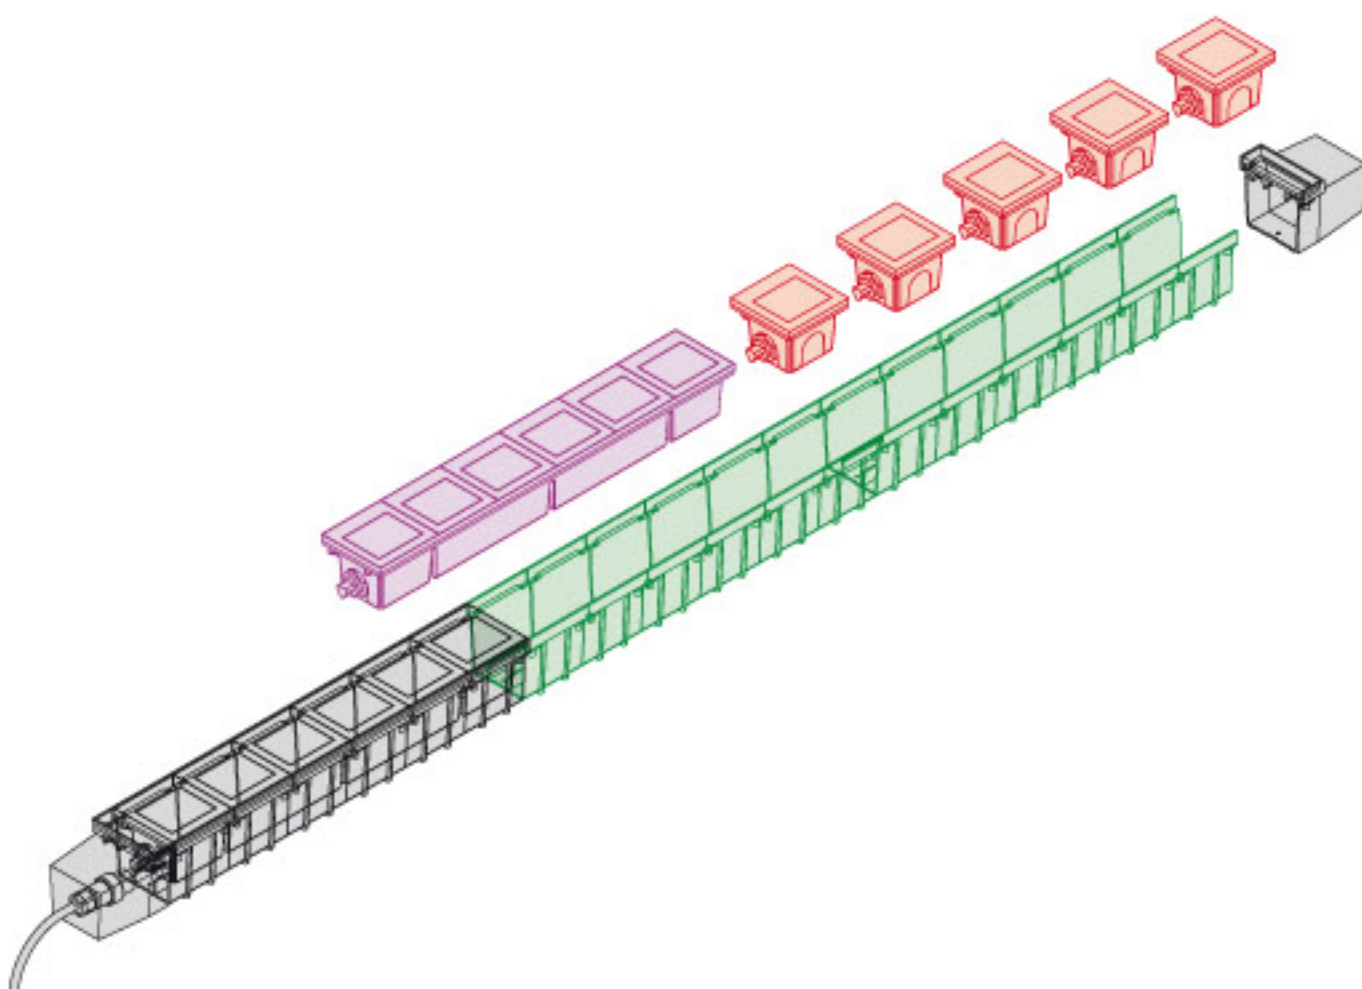

Ipotesi 4 - Creare strisce luminose con uno o più angoli di 90° *

ORDINARE:		
Kit completo (modulo da 6 LED + controscassa + due tappi controscassa + connettore)	GW 82 860	1 pezzo
Controcassa angolare	GW 82 892	1 pezzo
Modulo incasso singolo sorgente led	GW 82 861	x2 pezzi *
Angolare destro incasso singolo sorgente led	GW 82 866	Angolare dx (A)
Angolare sinistro incasso singolo sorgente led	o GW 82 867	Angolare sx (B)

Ricordare che la lunghezza di incasso è sempre più lunga di 225mm rispetto alla parte illuminata per effetto della presenza dei tappi di testa e coda.

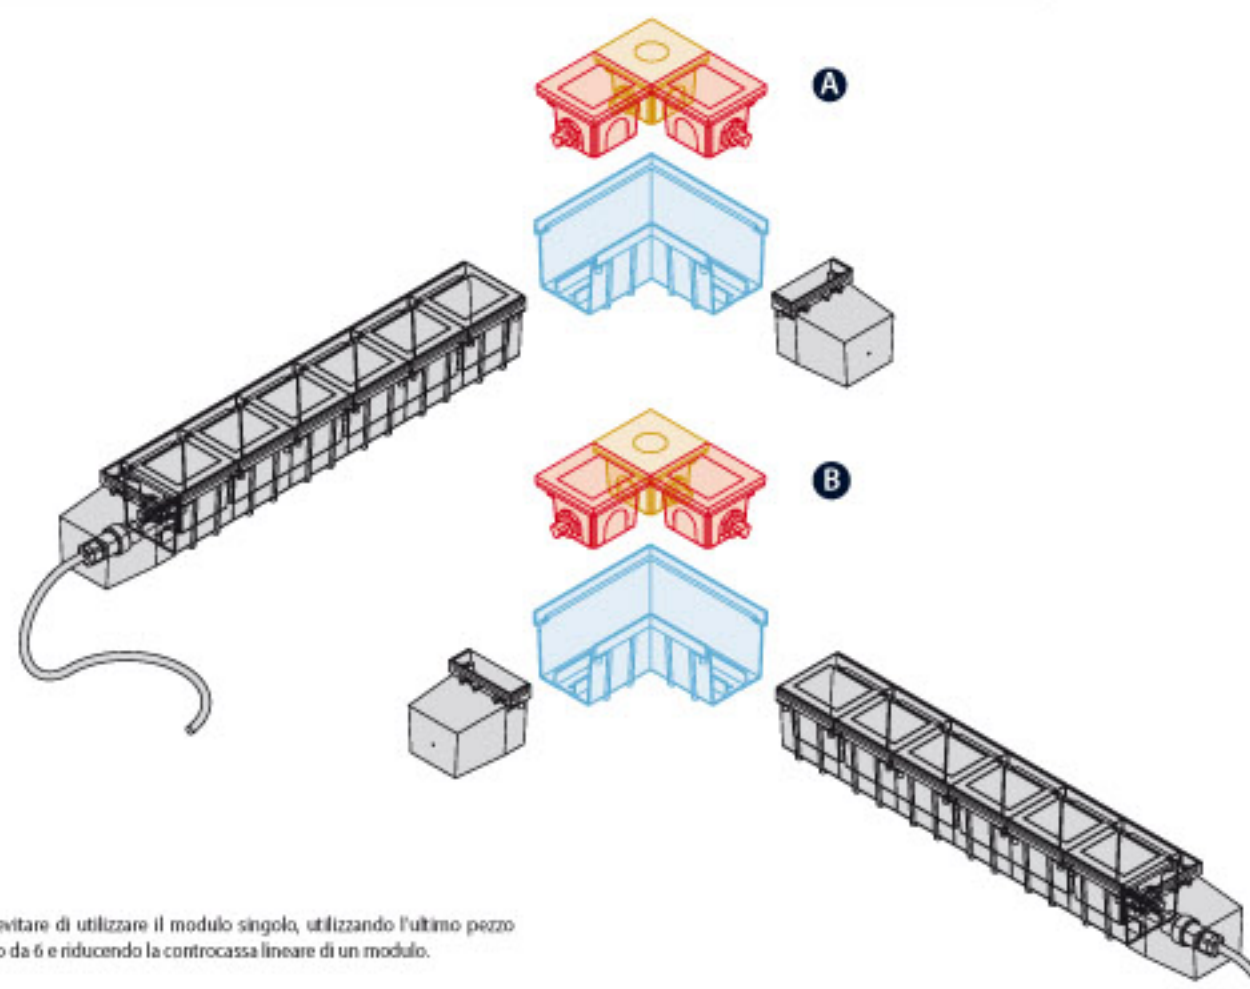

* Si può evitare di utilizzare il modulo singolo, utilizzando l'ultimo pezzo di quello da 6 e riducendo la controscassa lineare di un modulo.

* Versione con luce monocromatica bianca e finitura estetica vetro con serigrafia colore nero. Per versioni diverse fare riferimento alla tabella di corrispondenza codici riportata qui di seguito.

Corrispondenza codici Metrolight

Descrizione	Versione con luce monocromatica bianca e finitura estetica vetro con serigrafia colore nero	Versione con luce monocromatica bianca e finitura estetica vetro con serigrafia colore bianco	Versione con luce RGB e finitura estetica vetro con serigrafia colore nero	Versione con luce RGB e finitura estetica vetro con serigrafia colore bianco
Kit completo (modulo da 6 LED + controscassa + due tappi controscassa + connettore)	GW 82 860	GW 82 160	GW 82 880	GW 82 180
Modulo incasso singolo sorgente led	GW 82 861	GW 82 161	GW 82 871	GW 82 171
Modulo incasso da 6 sorgenti led *	GW 82 862	GW 82 162	GW 82 872	GW 82 172
Angolare destro incasso singolo sorgente led	GW 82 866	GW 82 166	GW 82 876	GW 82 176
Angolare sinistro incasso singolo sorgente led	GW 82 867	GW 82 167	GW 82 877	GW 82 177
Tappo controscassa	GW 82 893	GW 82 899	GW 82 893	GW 82 899
Controcassa lineare	GW 82 891	GW 82 891	GW 82 891	GW 82 891
Controcassa angolare	GW 82 892	GW 82 892	GW 82 892	GW 82 892
Connettore	GW 82 894	GW 82 894	GW 82 894	GW 82 894
COMPLEMENTI TECNICI				
Modulo di controllo RGB			GW 85 691	GW 85 691
Repeater / splitter DMX			GW 85 692	GW 85 692
Replicatore di indirizzo DMX			GW 82 191	GW 82 191

* Per versioni con 3 sorgenti LED contattare il Servizio Assistenza Tecnica.