

La luce
dell'innovazione

SERIE CLICK 21 E ZNT

PLAFONIERE STAGNE PROFESSIONALI IN POLICARBONATO

Novità

Resa ottimale dell'impianto

Grazie al particolare design degli schermi, le plafoniere CLICK 21 consentono una perfetta integrazione nell'impianto d'illuminazione, ottimizzando l'ingombro e garantendo elevati parametri d'illuminamento ed uniformità.

Risparmio e qualità


Le prestazioni superiori di ZNT permettono di installare un minor numero di dispositivi rispetto ai principali concorrenti, con conseguente risparmio nei costi di gestione impianto. Sulla superficie interna dello schermo in polycarbonato trasparente è stata studiata una prismatura lenticolare speciale per ottenere la migliore distribuzione della luce emessa.

Versatilità d'impiego

Tutte le plafoniere sono fornite di kit di montaggio dotato di un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni tipo di esigenza installativa. Le plafoniere sono predisposte per il montaggio a soffitto, con tiges, a sospensione, su blindosbarra e su tubo.



CLICK 21

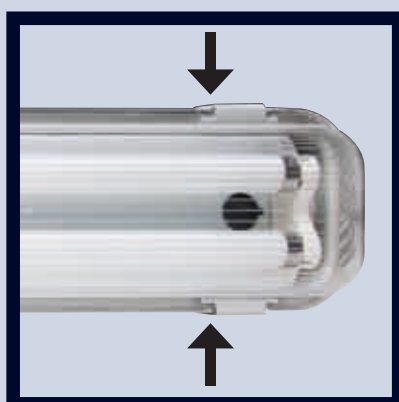

Compattezza 2 in 1

Le nuove plafoniere industriali CLICK 21 ospitano le versioni bi-lampada nel corpo delle monolampada garantendo comunque elevate prestazioni in ingombri ridotti.



Clip in tecnopolimero rinforzato


CLICK 21 sono dotate di clip in materiale plastico azionabili senza l'impiego di attrezzi, per garantire un immediato e rapido accesso alla plafoniera.



Versioni per lampade T8 e T5


Le plafoniere CLICK 21 ospitano, oltre ai tradizionali tubi fluorescenti T8, le efficienti lampade fluorescenti lineari T5.

ZNT

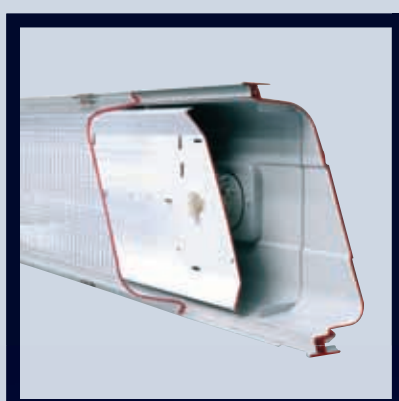

Elevata resistenza agli urti

Le plafoniere della serie ZNT sono le più robuste sul mercato. I materiali utilizzati e gli elevati spessori del corpo e del diffusore garantiscono una resistenza agli urti doppia rispetto ad un normale vetro temprato.

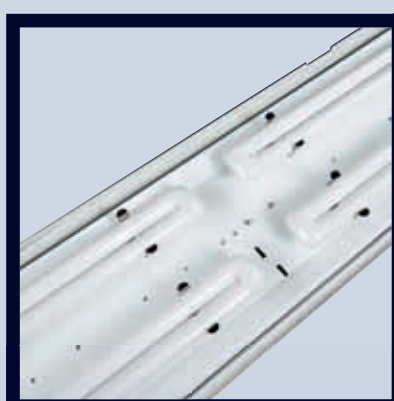

Efficienza e risparmio

Le plafoniere ZNT ospitano le nuove sorgenti fluorescenti da 55 e 80 W che garantiscono un'elevata efficienza luminosa paragonabile alle lampade a ioduri metallici da 250 W. Sono inoltre disponibili anche versioni complete di inverter e di batteria, per fornire luce anche in condizioni d'emergenza.



Cablaggio rapido

La gamma presenta soluzioni arricchite da un sistema di cablaggio rapido. Le plafoniere, infatti, sono già dotate di spina esterna montata direttamente sul corpo del prodotto e di un cavo della lunghezza di 1 metro munito di presa.

Ambienti applicativi



Laboratori tecnici




Palestre



Supermercati

CLICK 21


Esigenza 1: illuminazione di un parcheggio interrato a 100lx

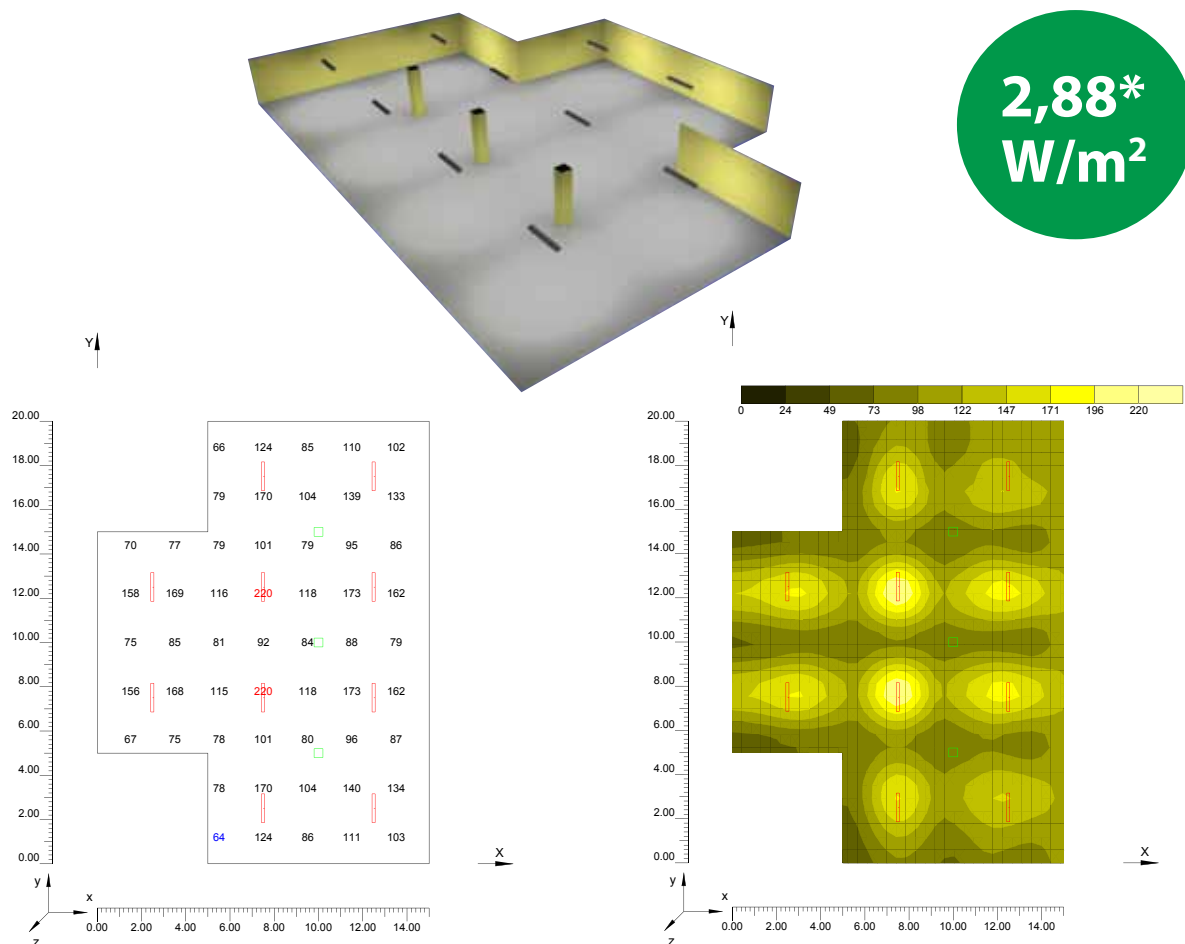

Codice apparecchio	Tipo di lampada	Area	H installazione	Interdistanza	N. totale riflettori	Illuminamento medio	Uniformità Min/med
GW 80 785	36W FD	15 x 20 x 2 m	1.95 m	5 x 5 m	10	113 lx	0.57

* Riferito ad un'altezza installativa di 1,95 m per ottenere 100 lx.

Esigenza 2: illuminazione di corridoio locali tecnici a 150lx

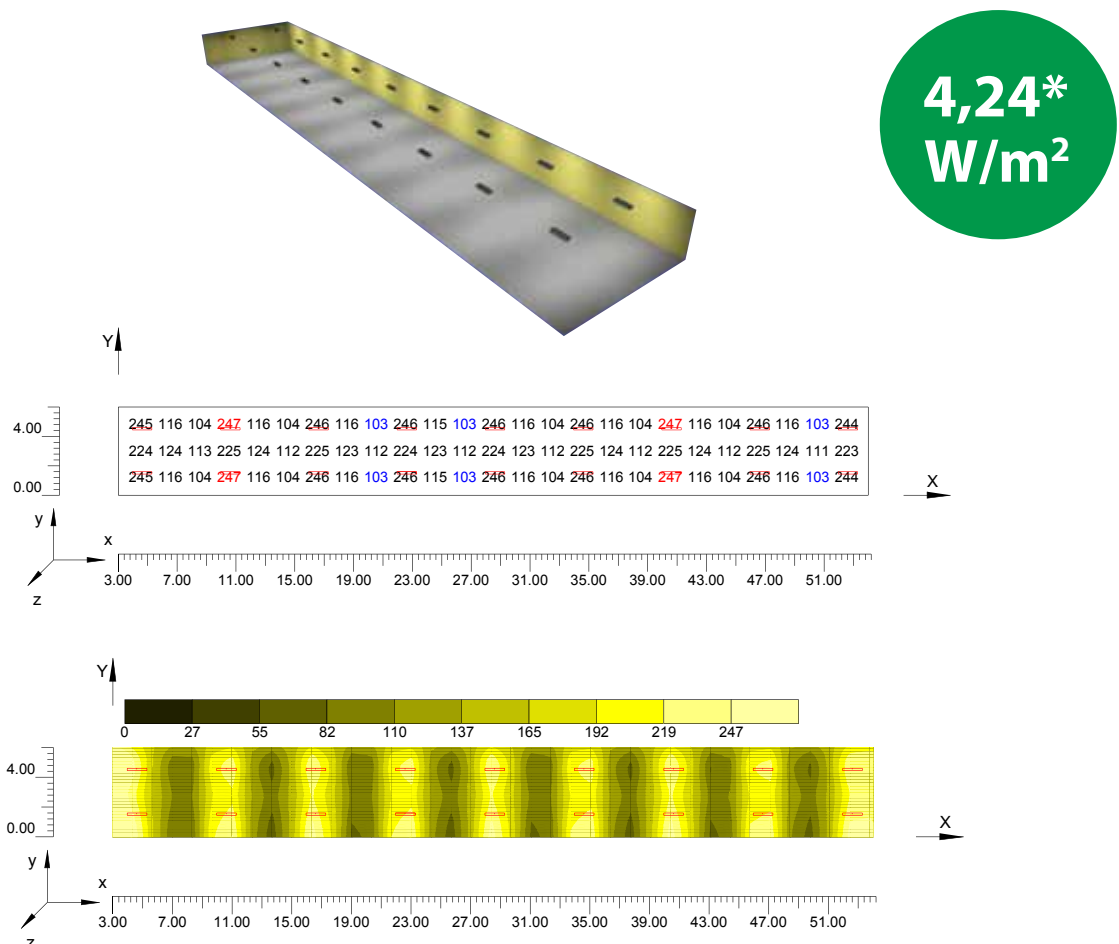

Codice apparecchio	Tipo di lampada	Area	H installazione	Interdistanza	N. totale riflettori	Illuminamento medio	Uniformità Min/med
GW 80 785	36W FD	53 x 6 x 2 m	1.95 m	6 x 3 m	18	158 lx	0.65


* Riferito ad un'altezza installativa di 1,95 m per ottenere 150 lx.

Offerta CLICK 21

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO								
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 782	1	36 W	FD	G13	1290 x 112 x 135	2,5	1/112	66,20
GW 80 783	1	58 W	FD	G13	1590 x 112 x 135	3,1	1/112	68,30
GW 80 785	2	36 W	FD	G13	1290 x 112 x 135	2,5	1/112	75,60
GW 80 786	2	58 W	FD	G13	1590 x 112 x 135	3,3	1/112	84,70

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO								
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 791	1	28 W	FD	G5	1290 x 112 x 135	2,6	1/112	90,00
GW 80 792	1	49 W	FD	G5	1290 x 112 x 135	3,1	1/112	100,00
GW 80 796	2	28 W	FD	G5	1290 x 112 x 135	2,7	1/112	110,00
GW 80 797	2	49 W	FD	G5	1290 x 112 x 135	3,1	1/112	120,00

Dimensioni

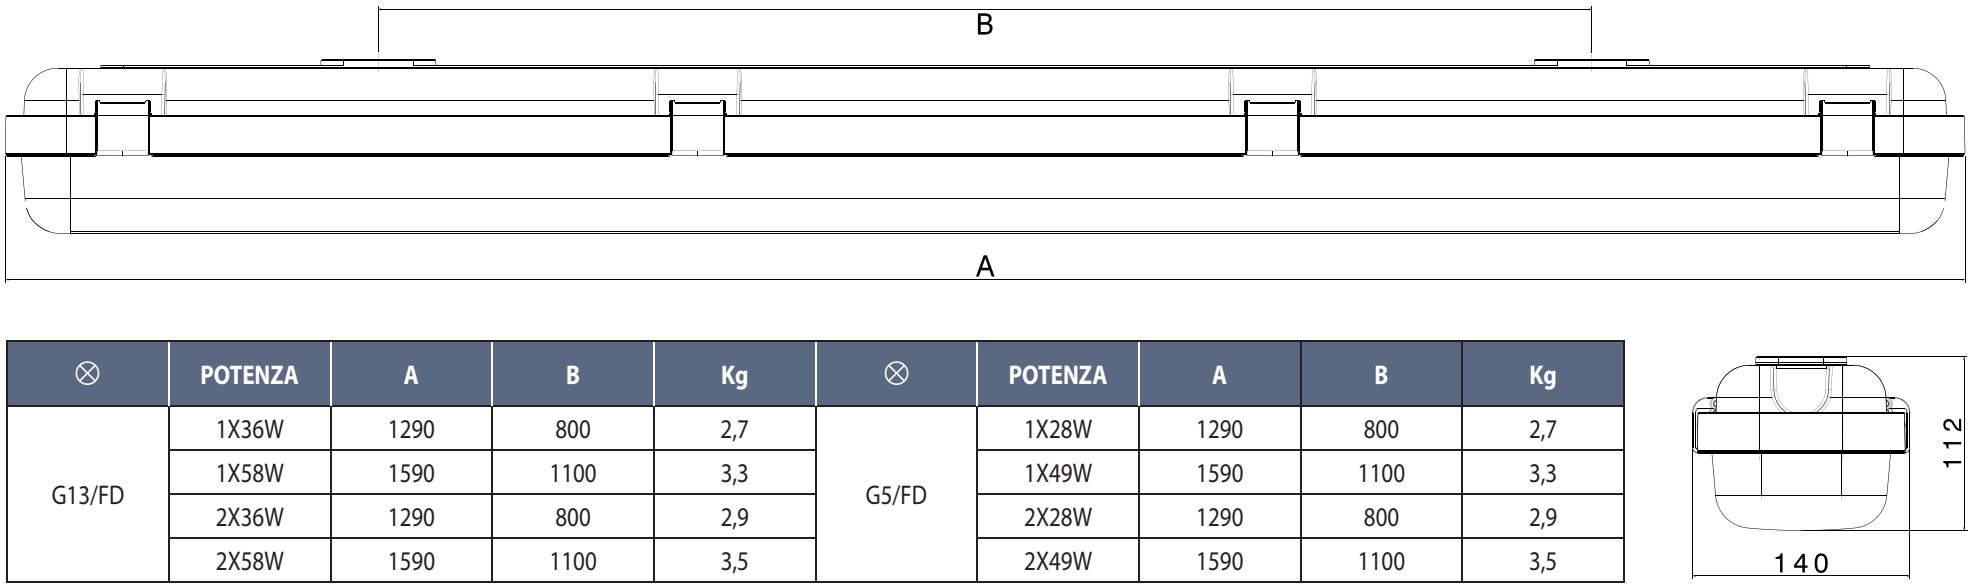

ZNT

Offerta ZNT

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO								
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 191	1	55 W	FSD	2G11	680x112x135	1.8	1/28	84,70
GW 80 192	2	55 W	FSD	2G11	680x112x195	2.3	1/20	96,80
GW 80 193	2	55 W	FSD	2G11	1290x112x135	3	1/28	118,00
GW 80 194	2	80 W	FSD	2G11	1290x112x135	3.3	1/28	171,00
GW 80 195	4	55 W	FSD	2G11	1290x112x195	4.2	1/20	185,00

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO								
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz								
GW 80 485 F	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.2	1/20	130,00
GW 80 486 F	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	4.9	1/20	157,00
GW 80 494 F	2	80 W	FSD	2G11	1290x112x135	3.8	1/28	238,00
GW 80 495 F	4	55 W	FSD	2G11	1290x112x195	4.7	1/20	261,00

NOTA: i prodotti vengono forniti completi di connettore Wieland maschio già cablato sulla plafoniera e dotati di cavo l=1m completo di connettore tipo Wieland femmina.

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I - CABLAGGIO RAPIDO								
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada in dotazione	Attacco lampada	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 230 V - 50 Hz								
GW 80 034 F	2	18 W	FD	G13	680x112x195	3	1/20	94,70
GW 80 035 F	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	5	1/20	122,00
GW 80 036 F	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6.5	1/20	143,00

NOTA: i prodotti vengono forniti completi di connettore Wieland maschio già cablato sulla plafoniera e dotati di cavo l=1m completo di connettore tipo Wieland femmina.

ZNT - P - IP65 - CLASSE I - VERSIONI EMERGENZA									
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Autonomia	Flusso lum. in emerg. (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 372	1	36 W	FD	G13	1 h	410	3.7	1	209,00
GW 80 374	1	58 W	FD	G13	1 h	630	4.9	1	221,00
GW 80 371	2	18 W	FD	G13	1 h	340	3.2	1	178,00
GW 80 373	2	36 W	FD	G13	1 h	410	5.2	1	217,00
GW 80 375	2	58 W	FD	G13	1 h	630	6.7	1	266,00

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada. DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

ZNT - NP - IP65 - CLASSE I - VERSIONI EMERGENZA									
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Autonomia	Flusso lum. in emerg. (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 230 V - 50 Hz									
GW 80 361	1	18 W	FD	G13	1 h	340	2	1	170,00
GW 80 362	1	18 W	FD	G13	3 h	430	2.4	1	234,00
GW 80 364	1	36 W	FD	G13	3 h	550	3.5	1	242,00
GW 80 366	1	58 W	FD	G13	3 h	850	4	1	254,00

DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

ZNT - P - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO - VERSIONI EMERGENZA									
Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Autonomia	Flusso lum. in emerg. (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.	Prezzo EURO
TENSIONE: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz									
GW 80 198	2	55 W	FSD	G13	1 h	384	3.7	1	240,00

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada.

Dimensioni: 1290 x 112 x 135mm.

DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.